


NACELLES ÉLÉVATRICES ÉLECTRIQUES | SI530E-S4550E

**JCB**

100 % électrique. Zéro émission.

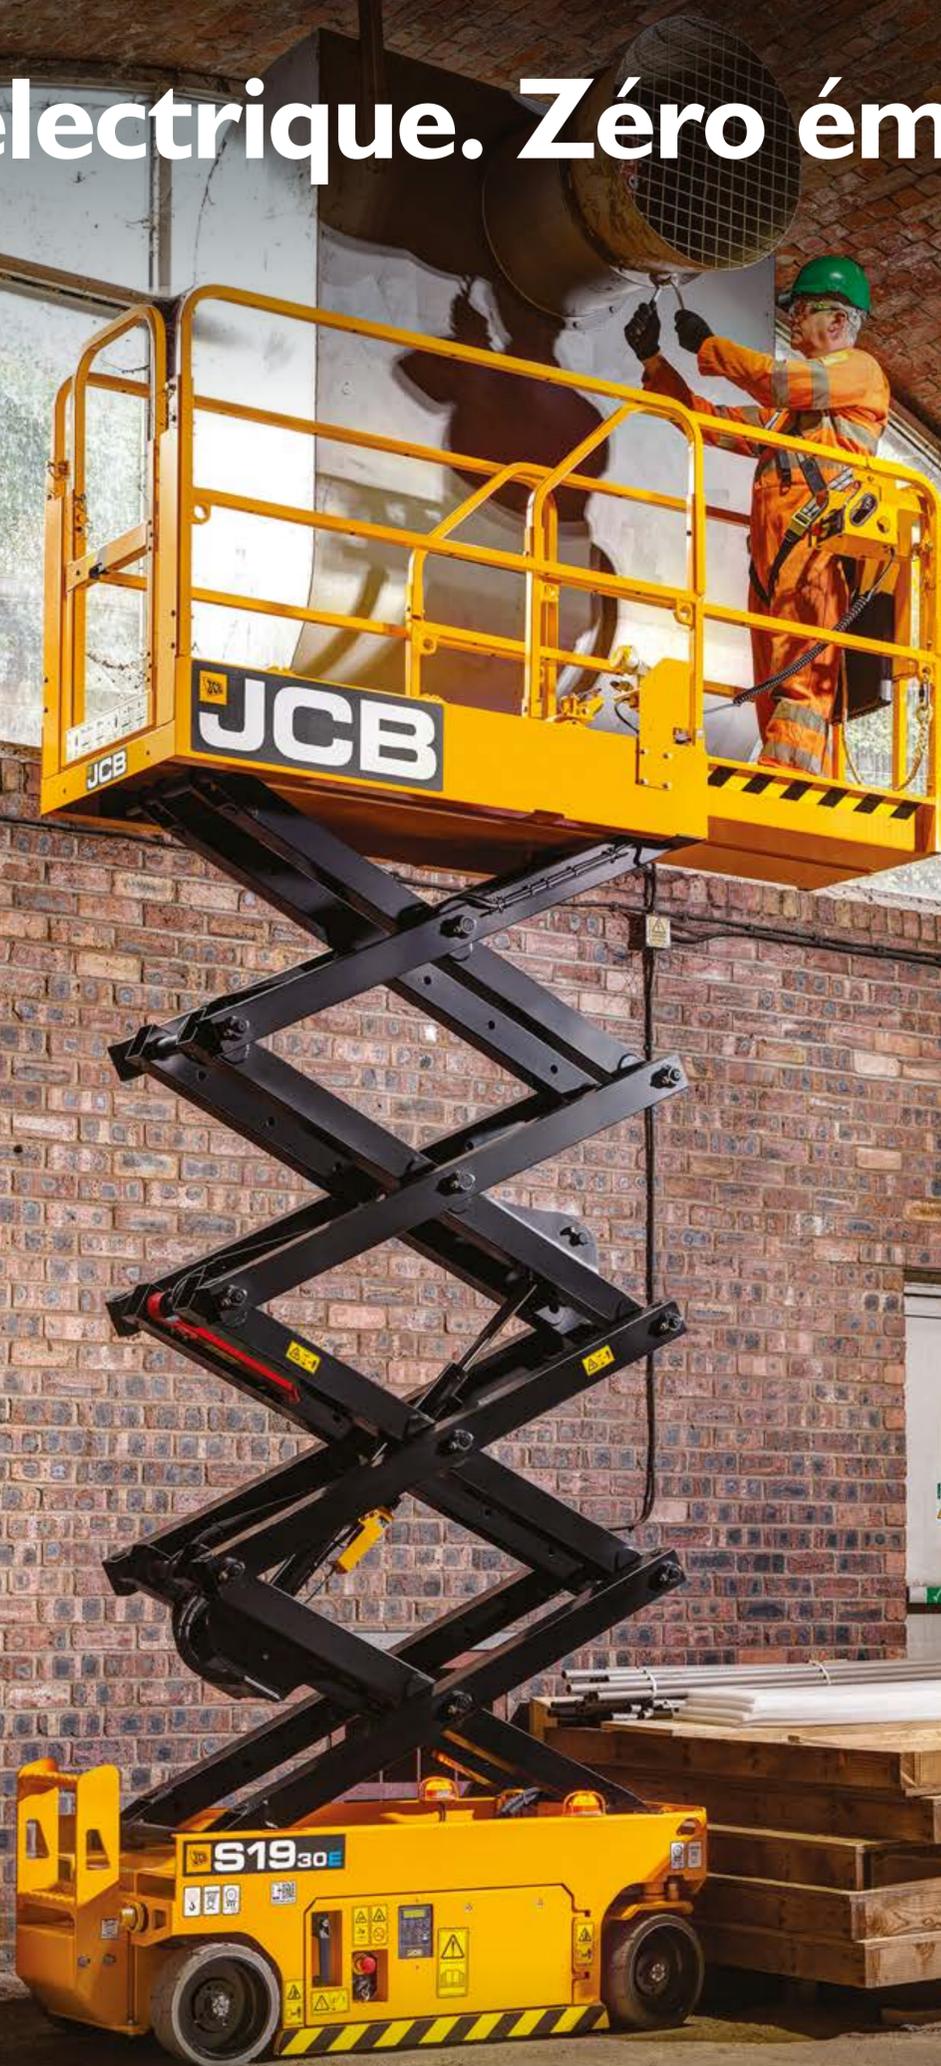

**JCB E-TECH**

HAUTEURS DE LA NACELLE

4,6 m – 13,8 m

# PLUS DE PRODUCTIVITÉ

Fruit de 75 années d'expérience en ingénierie et d'expertise électrique, la gamme de nacelles ciseaux électriques JCB est idéale pour les sociétés de location et les entrepreneurs du monde entier.



## HAUTE PERFORMANCE

JCB n'utilise que des pièces de première qualité et des matériaux aux performances éprouvées.



# CONSTRUITES POUR DURER

Grâce à des caractéristiques telles que les plaques de protection du moteur, les patins d'usure entre sections de ciseaux pour éliminer l'usure par frottement métal-métal et la protection des voyants, la disponibilité est maximisée.



## CONCEPTION UNIQUE

Notre batterie unique et les patins d'usure hydrauliques empêchent l'affaissement des portes avec le temps.

# FACILE À UTILISER

La conception des galets et la commande à pédale de la plateforme permettent de déployer et de rétracter facilement, même en hauteur. La poignée de porte ergonomique permet d'entrer et de sortir facilement en toute sécurité.




# FACILE À MANIPULER

La conception de la commande et le point de treuillage à l'avant du châssis facilitent les manœuvres et le chargement.



# VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

Élément clé du système de sécurité, le système de protection contre les nids de poule empêche la nacelle de s'élever qu'une fois la protection entièrement déployée.

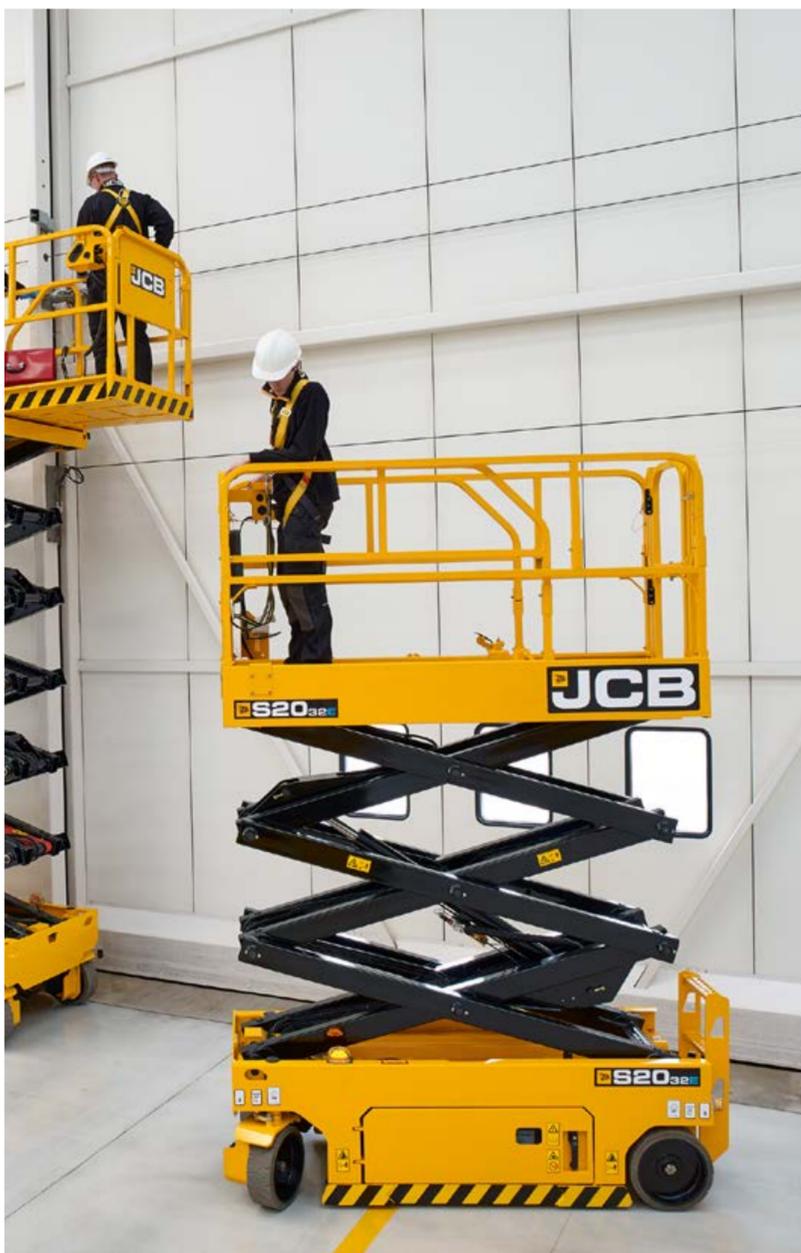

## PLUS DE CONTRÔLE

Les commandes d'élévation et d'entraînement entièrement proportionnelles avec mode vitesse rampante permettent des mouvements précis de la machine.

# ASSISTANCE **LEADER**


Le système télématique JCB LiveLink, proposé en option, vous permet de gérer une seule machine ou toute une flotte avec des données en temps réel, pour un contrôle total.



## ASSISTANCE **LE JOUR MÊME**

Obtenez le jour même des pièces JCB d'origine et des techniciens parfaitement formés.





## DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES	SI530E – S4550E
Hauteur maxi de la nacelle	4,54 m – 13,8 m
Extension de la plateforme	0,9 m
Longueur hors tout (repliée)	1,78 m – 2,76 m
Largeur hors tout	0,77 m – 1,25 m
Hauteur hors tout (repliée, garde-corps replié)	1,82 m – 2,20 m
Hauteur hors tout	1 373 kg – 3 366 kg



## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Commande ergonomique
- Barres de protection contre les nids de poule
- Jeu de composants standard
- Prise électrique courant dans la nacelle
- Point de treuillage à l'avant
- Pneumatiques non marquants
- 2 roues motrices (avant)
- Indicateur de charge facilement visible
- Poignée de porte de conception ergonomique
- Pièces JCB de haute qualité



**100 % électrique. Zéro émission.**

**POUR EN SAVOIR PLUS**



[www.jcb.com/fr-fr/electrique](http://www.jcb.com/fr-fr/electrique)