



Conçue pour la sécurité

La gamme logistique TELETRUK JCB



Visibilité inégalée

TELETRUK JCB. Le seul chariot élévateur télescopique à contrepoids au monde a été construit pour répondre aux besoins du secteur logistique. La flèche du TELETRUK JCB est montée sur le côté, une conception unique qui offre une visibilité inégalée à l'avant.



Chargement d'un seul côté

Le déport avant unique du TELETRUK JCB permet le chargement et le déchargement d'un seul et même côté. Le chariot fait moins de déplacements et les zones de chargement sont réduites de moitié.

De plus, la sécurité des opérateurs est améliorée : il n'est plus nécessaire de pousser ou tirer les palettes pour les manutentionner ! Dans cette configuration, deux TELETRUK JCB chargent/déchargent 80 à 90 semi-remorques par jour.

En utilisant le TELETRUK JCB plutôt qu'un chariot élévateur standard, plus besoin de se déplacer dans l'angle mort du camion, ce qui représente une amélioration notable pour la sécurité sur le site.

225 m² d'espace gagné grâce au chargement et au déchargement d'un seul côté du TELETRUK JCB.





Charges tombées.



Charges récupérées et remises en ligne.

Rotation du tablier à 111 degrés

Cet avantage unique rend plus simple et plus sûre la manipulation des marchandises.
Le TELETRUK JCB peut également récupérer facilement des charges qui sont tombées ou qui ont basculé, éliminant ainsi les opérations manuelles.



Portée avant

La portée avant unique du TELETRUK JCB permet d'atteindre la palette souhaitée, que celle-ci soit au 1^{er}, 2^{ème} ou 3^{ème} rang. L'opérateur est protégé du risque de basculement par le système de coupure des mouvements aggravants.



Système de coupure des mouvements aggravants.



Chargement de camions

Gagnez du temps en chargeant et en déchargeant directement dans les camions de livraison avec la portée avant du TELETRUK allant jusqu'à 2,4 mètres. Le TELETRUK élimine le risque d'endommagement du matériel et du véhicule et de blessures dues à la manutention des charges dans les véhicules.



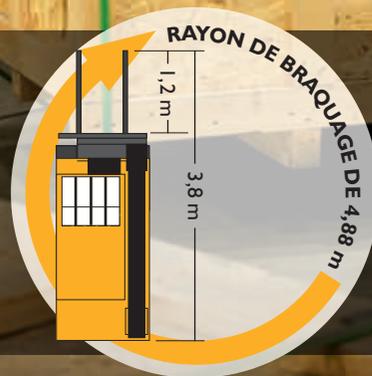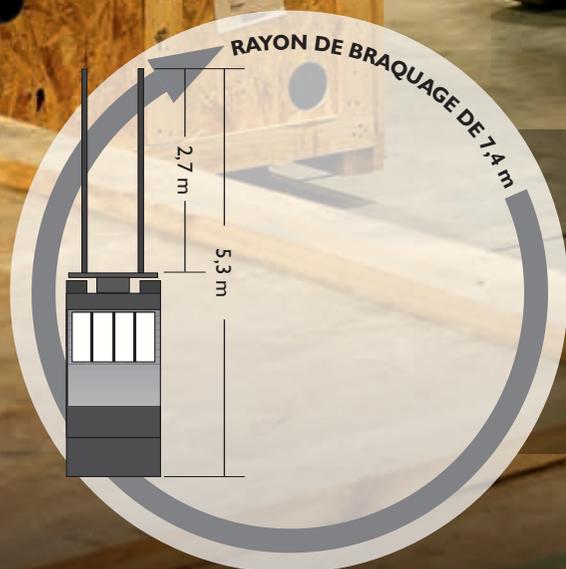

Compact et maniable

La combinaison flèche télescopique, faible encombrement et rayon de braquage réduit font du TELETRUK JCB le chariot élévateur le plus polyvalent au monde. Flèche rentrée, le rayon de braquage du TELETRUK JCB est de 2,4 m contre 3,7 m pour un chariot à mât avec rallonges de fourches.

Optimisation des performances

La compacité associée à la transmission hydrostatique du TELETRUK JCB autorisent d'excellentes performances sur les rampes d'accès et assurent ainsi un gain de productivité.





Le choix de prédilection pour les conteneurs

La hauteur cabine de seulement 2,2m et la levée libre standard font du TELETRUK JCB logistique la solution idéale pour travailler en sécurité dans les conteneurs.

Avec le TELETRUK JCB, le déport négatif est standard !



En avance sur la sécurité

Avec sa portée avant unique, plus besoin de rallonges de fourches : le TELETRUK JCB reste compact ; et à capacité équivalente, il est capable de manutentionner des palettes plus lourdes.





Environnement

La toute dernière technologie de moteur GPL conforme aux normes Tier 5 de combustion propre est intégrée aux modèles à gaz de la gamme logistique, garantissant la fiabilité, la consommation de carburant et la puissance requises par les opérations de logistique les plus propres et les plus exigeantes.



Précision et contrôle

Dans les espaces industriels exigus, le TELETRUK a la capacité de fonctionner avec des mouvements et des commandes précis pour garantir une manutention rapide et sûre des charges les plus délicates.



Transmission hydrostatique

Tous les modèles de la gamme bénéficient de l'entraînement hydrostatique en circuit fermé, qui délivre de façon précise la bonne puissance à chaque roue motrice sans avoir à recourir à un différentiel ou à une boîte de vitesses.






Développer votre activité

Le TELETRUK JCB peut vous faire gagner de l'espace et du temps pour votre entreprise et améliorer jusqu'à 30 % les économies de coût d'exploitation par rapport aux méthodes traditionnelles de chargement.

Dans de nombreux cas, les clients ont également été en mesure d'augmenter leurs capacités de stockage de 20 %, pour une croissance rentable. Les concessionnaires spécialistes du TELETRUK JCB sont prêts à calculer les avantages pour votre entreprise.

CHARIOT ELEVATEUR STANDARD DE 2,5 TONNES COMPARE AUX MODELES LOGISTIQUES TELETRUK JCB

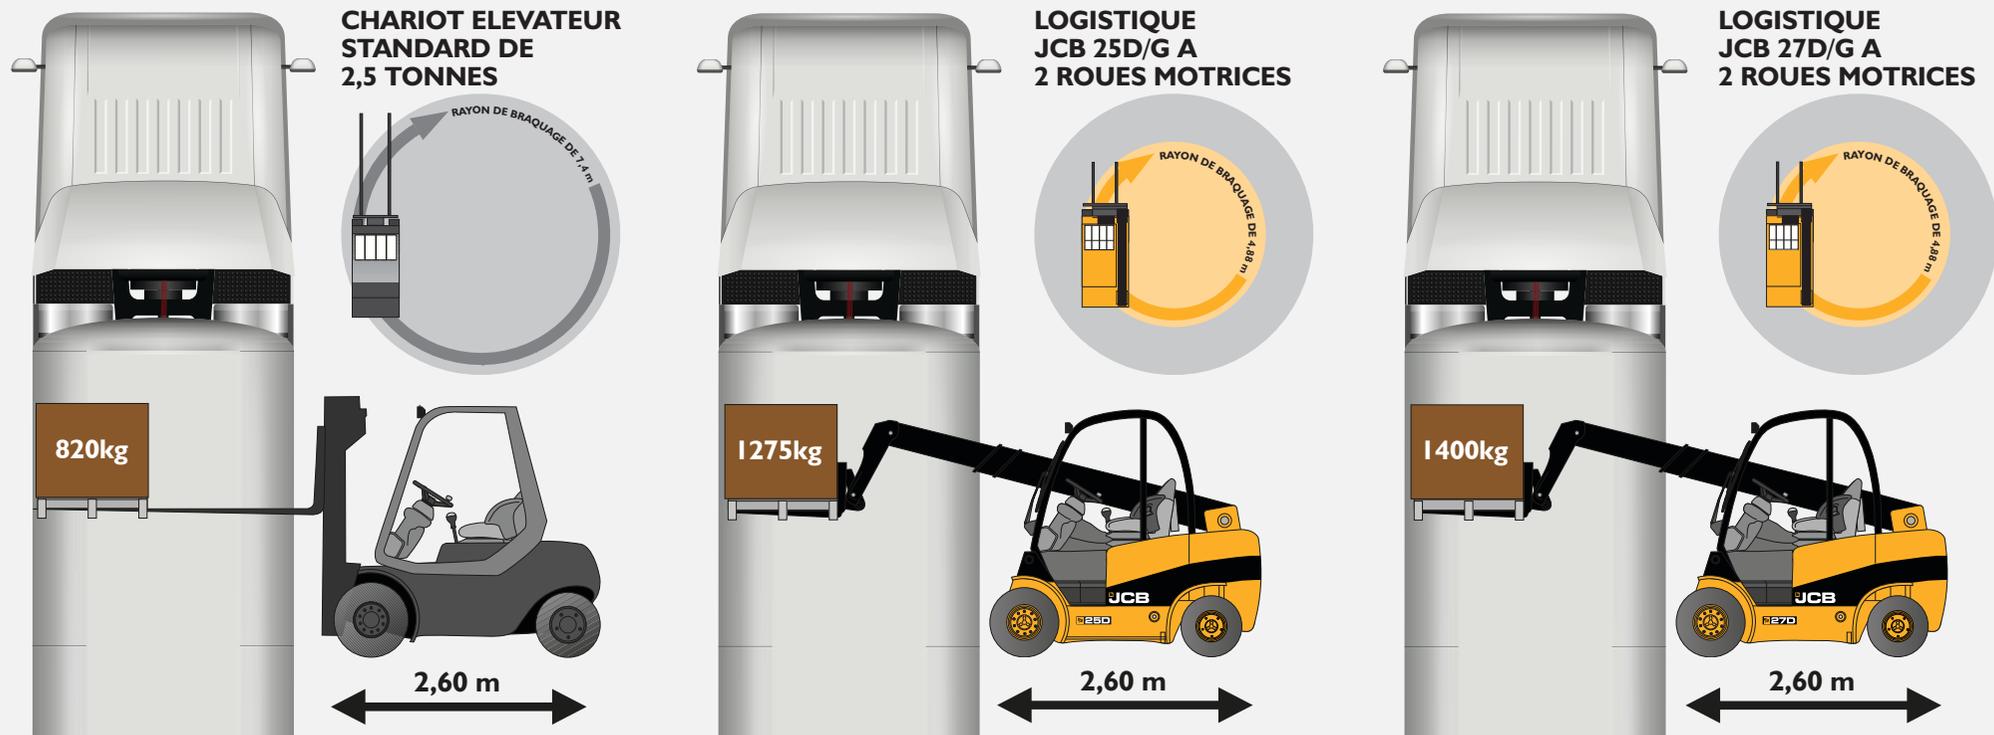

DONNEES TECHNIQUES DU TELETRUK JCB		LOGISTIQUE JCB 25D A 2 ROUES MOTRICES	LOGISTIQUE JCB 25G A 2 ROUES MOTRICES	LOGISTIQUE JCB 27D A 2 ROUES MOTRICES	LOGISTIQUE JCB 27G A 2 ROUES MOTRICES	LOGISTIQUE JCB 30D A 2 ROUES MOTRICES	LOGISTIQUE JCB 30G A 2 ROUES MOTRICES	LOGISTIQUE JCB 30D HL A 2 ROUES MOTRICES	LOGISTIQUE JCB 35D A 2 ROUES MOTRICES
Capacité de levage maxi	kg	2 500	2 500	2 700	2 700	3 000	3 000	3 000	3 500
Capacité à 2 m vers l'avant	kg	1 275	1 275	1 400	1 400	1 750	1 750	2 000	2 100
Hauteur de levage maxi	mm	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 150	4 400
Portée maxi avant	mm	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	3 300	2 430
Rayon de braquage	mm	2 440	2 440	2 440	2 400	2 490	2 490	2 885	2 885
Largeur d'allée de gerbage à 90°	mm	3 940	3 940	3 940	3 940	4 005	4 005	4 475	4 480
Hauteur hors tout (avec conteneur)	mm	2 190	2 190	2 190	2 190	2 205	2 205	2 205	2 205
Largeur hors tout	mm	1 175	1 175	1 175	1 175	1 280	1 280	1 280	1 280
Poids à vide	kg	4 220	4 280	4 340	4 400	4 900	4 900	5 380	5 100
Rotation du tablier	degrés	111	111	111	111	111	111	111	111
Débit auxiliaire (bas/élevé)	L/min	28 / 70	28 / 70	28 / 70	28 / 70	28 / 70	28 / 70	28 / 70	28 / 70
Levage négatif	mm	350	350	350	350	350	350	400	350



Concessionnaire JCB le plus proche de chez vous



www.jcb.fr