



Conçu pour la sécurité

La gamme TELETRUK JCB Wastemaster



WASTE  **MASTER**

Visibilité inégalée

TELETRUK JCB Wastemaster – Le seul chariot élévateur télescopique à contrepoids au monde a été conçu pour répondre aux exigences du secteur de la gestion des déchets et du recyclage. La flèche du TELETRUK JCB est montée sur le côté : une conception unique qui offre une visibilité inégalée sur 360°.





Atteignez directement
le côté le plus éloigné

Visibilité à
hauteur des yeux

Jusqu'à 2 400 kg à 2 m ou
de l'autre côté du camion

Chargement d'un seul côté

La portée avant unique du TELETRUK JCB autorise le chargement/déchargement des balles d'un seul côté. Cela permet d'économiser de l'espace et du temps, puisqu'il n'est pas nécessaire de repositionner le camion. Cela améliore également la sécurité sur site grâce aux avantages suivants : mouvements du chariot élévateur moins nombreux et élimination des opérations de poussée/traction des cargaisons sur le plancher du poids lourd.



Option 4 roues motrices

Les quatre roues motrices délivrent une traction de quatre tonnes qui facilite l'utilisation de la benne ainsi que les déplacements sur des terrains difficiles et des pentes jusqu'à 21 %. Cela fait du TELETRUK JCB la machine idéale pour transporter des balles, quel que soit le terrain ou les conditions météorologiques.



Caractéristiques du Wastemaster et transmission hydrostatique

Tous les TELETRUK JCB bénéficient d'une transmission hydrostatique qui délivre de façon précise la bonne puissance à chaque roue motrice sans avoir à recourir à un différentiel ou à une boîte de vitesse. La gamme TELETRUK JCB Wastemaster intègre une option de contrôle de la traction pour une efficacité accrue sur les sols les plus difficiles. Les TELETRUK JCB Wastemaster intègrent les composants ci-dessous pour une meilleure efficacité et une meilleure protection de l'opérateur et de la machine.

- 1 Tablier FEM renforcé
- 2 Axe de renfort
- 3 Grille avant
- 4 Protection moteurs hydrauliques
- 5 Blindage sous châssis et porte accès moteur métal + grille
- 6 Radiateur mailles larges
- 7 Extincteur
- 8 Protection pare-brise et toit
- 9 Miroir panoramique
- 10 Jauge de température moteur au tableau de bord





La benne ou les fourches peuvent tourner à 111 degrés pour une manutention plus facile et plus rapide des matériaux

Visibilité dégagée depuis la cabine

En déployant la flèche vers l'avant, le TELETRUK et l'opérateur restent à l'abri des dangers.

Rotation du tablier à 111 degrés

Outre le fait qu'il facilite l'utilisation de la benne, cet avantage unique rend plus simple et plus sûre la manipulation des marchandises. Le TELETRUK JCB peut également récupérer facilement des charges qui sont tombées ou qui ont basculé, éliminant ainsi les opérations manuelles et permettant aux équipements de travailler efficacement.



Accélération des performances

La compacité du TELETRUK JCB, associée à la puissance de la transmission hydrostatique, offre d'excellentes performances sur les pentes et les terrains difficiles.



Portée avant

Avec le même encombrement qu'un chariot élévateur conventionnel, le TELETRUK JCB lève plus de poids qu'un chariot élévateur équipé de fourches longues.



Capacité de levage à hauteur maximale

De part sa conception unique - flèche télescopique fixée à l'arrière - la capacité de levage du TELETRUK JCB est la même du sol jusqu'à la hauteur de levage maximale. Le système de coupure des mouvements aggravants équipe toutes nos machines et évite le basculement vers l'avant.




Système de coupure des mouvements aggravants



Grande capacité à portée maximale

La capacité de charge de 2 400 kg à 2 m de portée fait du TELETRUK 35D 4X4 une machine idéale dans les métiers de l'environnement et du traitement des déchets. Tous nos chariots sont protégés par le système de coupure des mouvements aggravants.

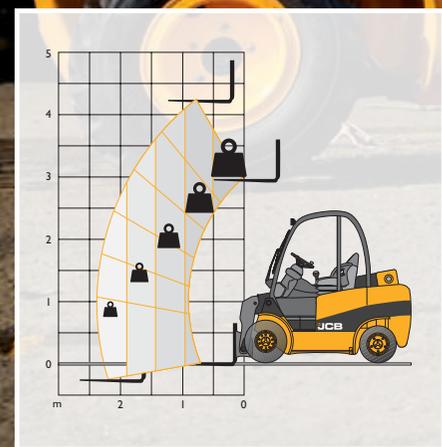



Compact et maniable

L'association compacité et rayon de braquage réduit fait du TELETRUK JCB le chariot élévateur le plus polyvalent au monde. Lorsque la flèche est rentrée, le rayon de braquage du TELETRUK JCB est seulement de 2,50 m contre 3,70 m pour un chariot équivalent équipé de fourches longues.



Rayon de braquage de 2,5 m

La flèche télescopique unique vous permet de lever jusqu'à 3 500 kg à 4,4 m

Faible encombrement à partir de 1,2 m pour les espaces compacts

4 roues motrices pour les terrains accidentés



Le choix de prédilection pour les conteneurs

Avec une hauteur cabine de 2,20 m seulement et une levée libre standard, le TELETRUK JCB est la machine idéale pour travailler dans un conteneur de 22 pieds.




Une sécurité d'avance

Avec sa portée télescopique unique, le TELETRUK JCB permet l'empilage pyramidale de balles, ce qui aide à stabiliser les balles et à améliorer la sécurité sur le chantier.




Développer votre activité

Les secteurs de la gestion des déchets et du recyclage ont des besoins très spécifiques, et JCB en est conscient. C'est pourquoi, nous avons conçu nos machines JCB Wastemaster afin de les adapter à ces applications particulières. Notre gamme Wastemaster est la plus complète du marché et répond aux attentes de vos métiers très exigeants.

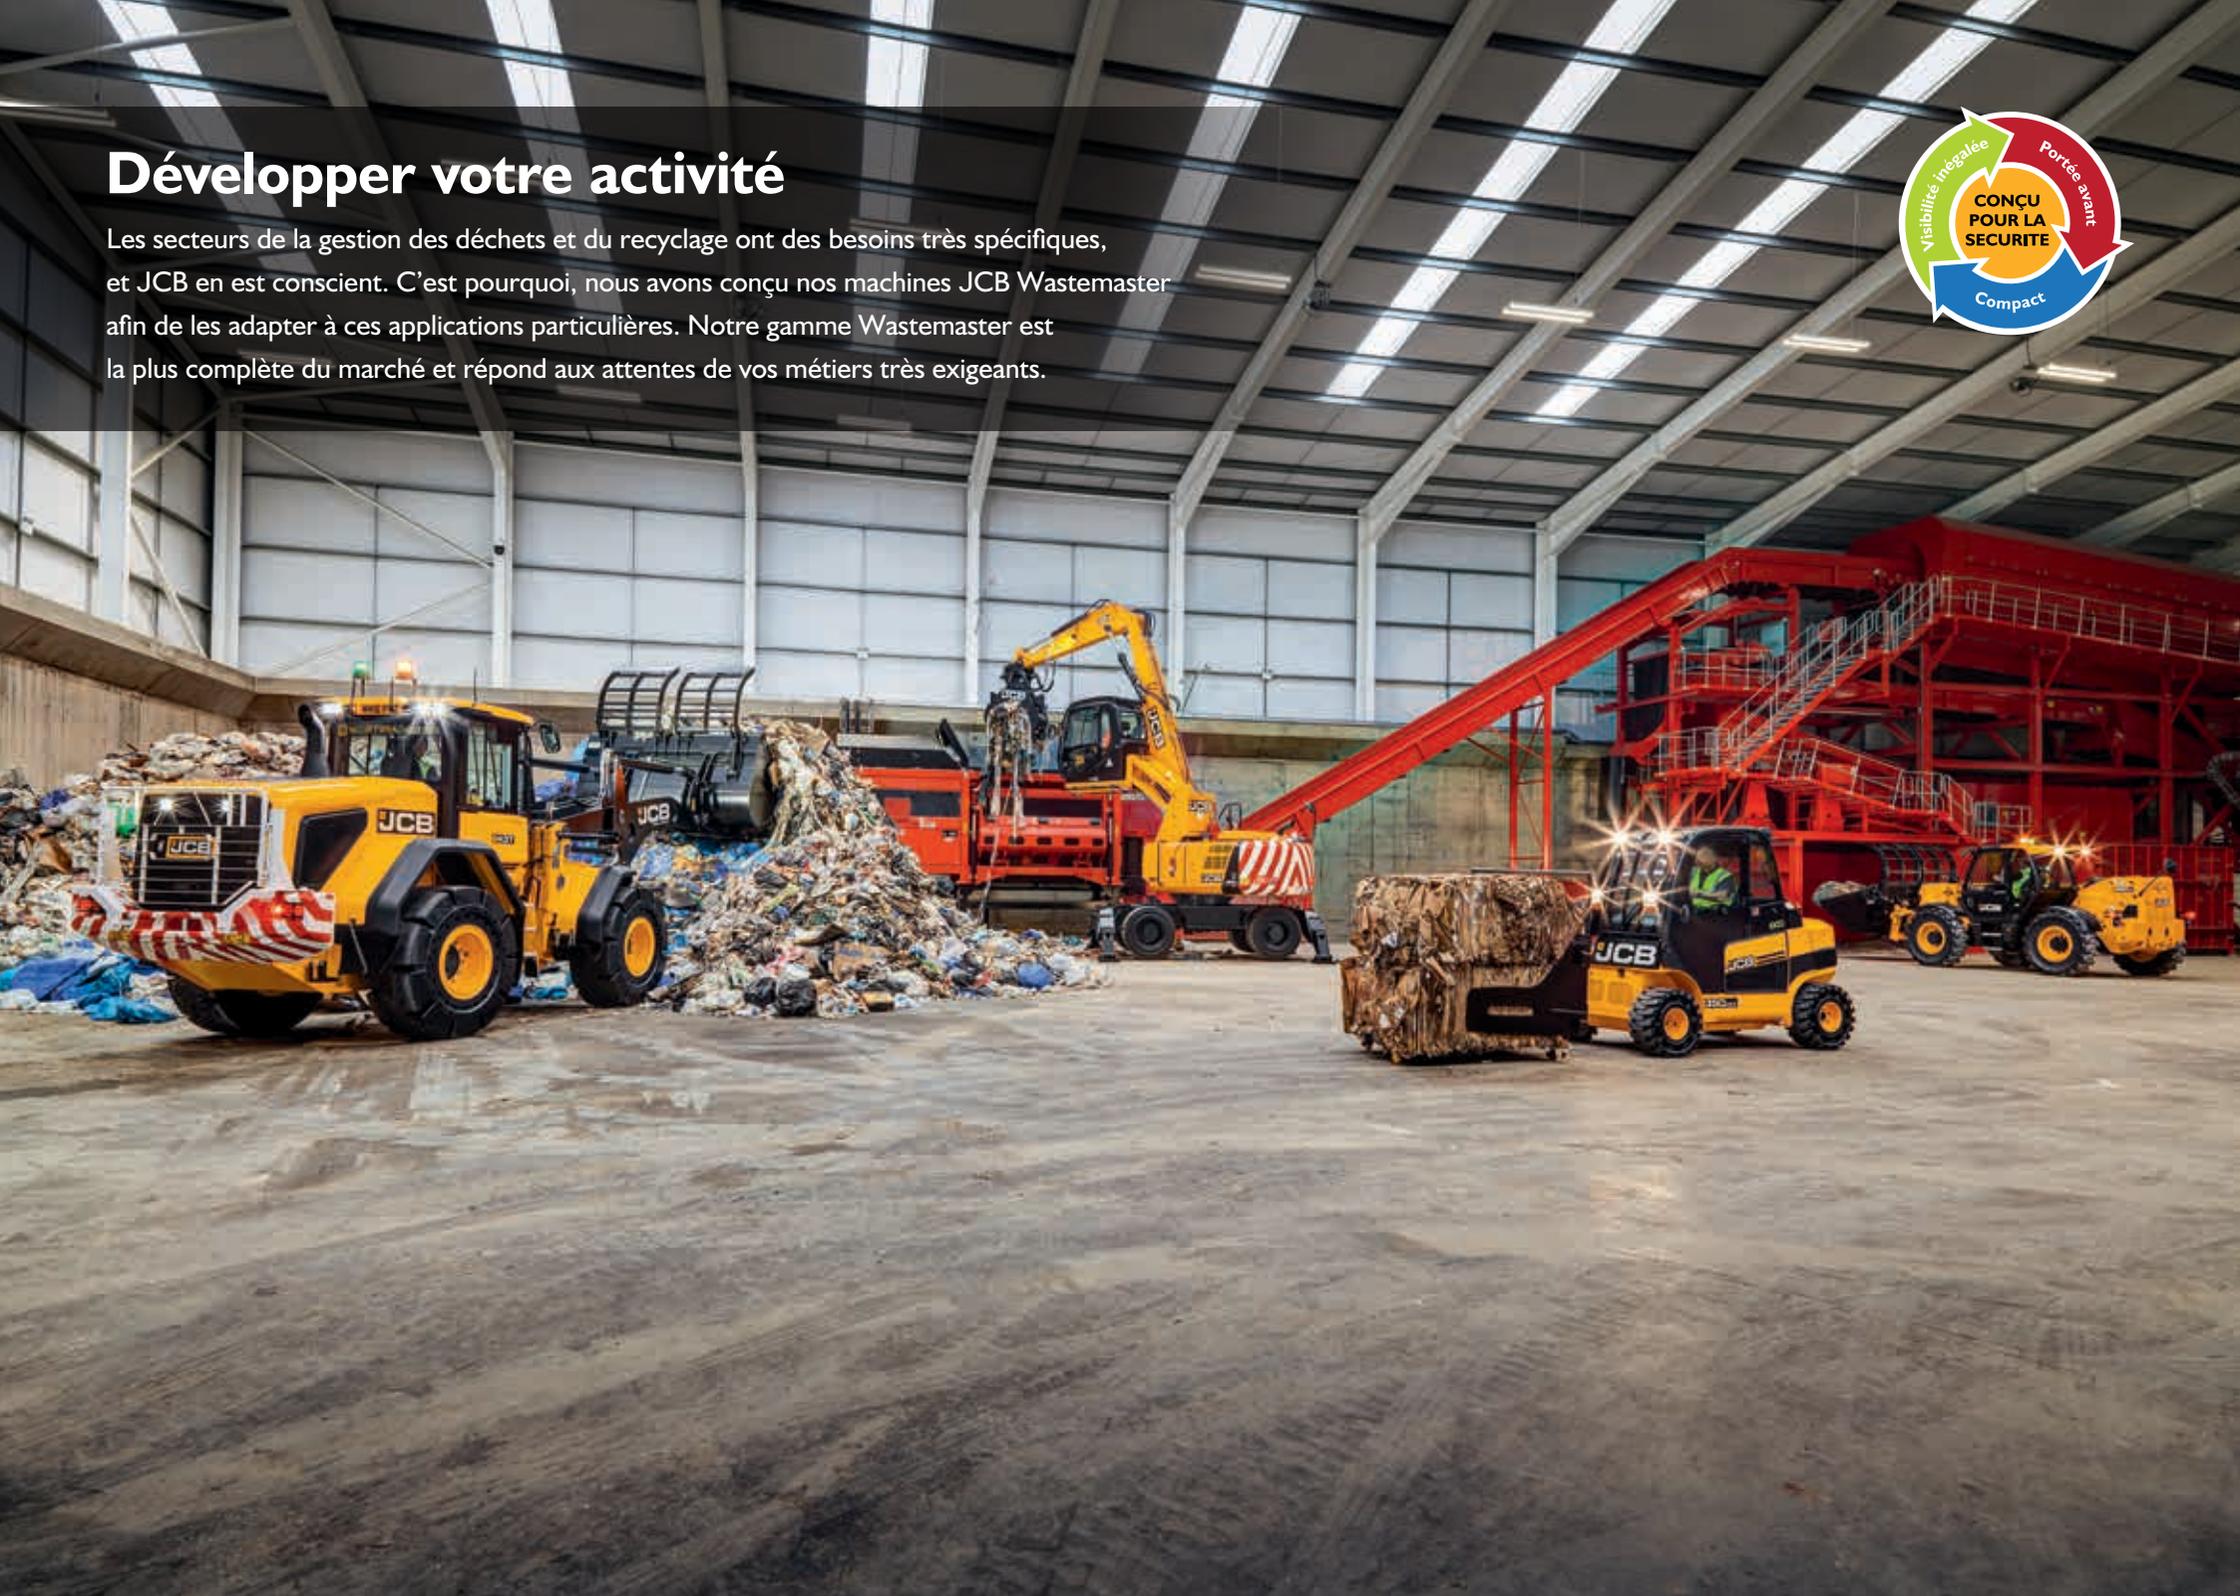

LE TELETRUK JCB COMPARE A UN CHARIOT ELEVATEUR STANDARD DE 3 TONNES

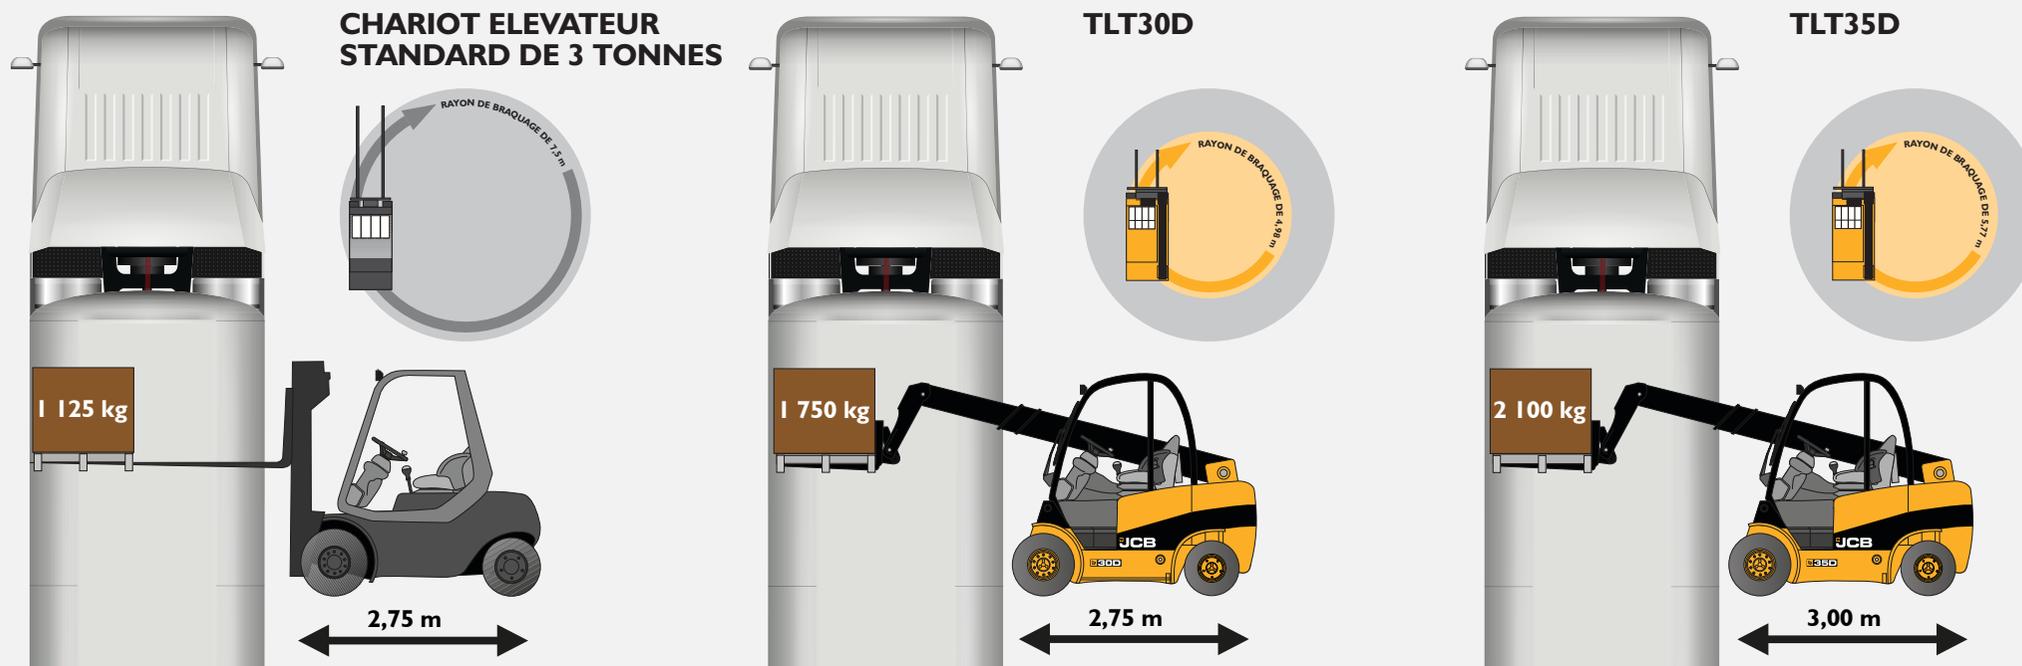

DONNEES TECHNIQUES DU TELETRUK JCB		WASTEMASTER TLT30D	WASTEMASTER TLT35D	WASTEMASTER TLT30D 4X4	WASTEMASTER TLT35D 4x4
Capacité de levage maxi	kg	3 000	3 500	3 000	3 500
Capacité à 2 m vers l'avant	kg	1 750	2 100	2 000	2 400
Hauteur de levage maxi	mm	4 000	4 400	4 000	4 350
Portée maxi avant	mm	2 390	2 430	2 390	2 450
Rayon de braquage	mm	2 490	2 885	2 995	3 500
Largeur d'allée de gerbage à 90°	mm	4 005	4 480	4 510	5 060
Hauteur hors tout standard/basse (avec conteneur*)	mm	2 205*/2 105*	2 205*/2 105*	2 300/2 200*	2 300/2 200*
Largeur hors tout	mm	1 280	1 280	1 400	1 400
Poids à vide	kg	4 900	5 100	5 100	5 500
Rotation du tablier	degrés	111	111	111	111
Débit auxiliaire (bas/élevé)	L/min	28 / 70	28 / 70	28 / 70	28 / 70
Levage négatif	mm	350	350	350	350



Concessionnaire JCB le plus proche de chez vous

La gamme TELETRUK JCB Wastemaster

 JCB France | www.jcb.fr

JCB SAS - Zone d'activités - 3 rue du Vignolle - 95842 SARCELLES CEDEX

Téléphone : 01 34 29 20 20 Télécopie : 01 39 90 93 66 Email : france.jcbmarketing@jcb.com

Les dernières informations en date sur cette gamme de produits peuvent être téléchargées sur : www.jcb.fr

©2009 JCB Sales. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, enregistrée dans un système de stockage de données ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopies ou autres, sans la permission préalable de JCB Sales. Toutes les références données dans cette publication en matière de poids opérationnels, dimensions, capacités et autres mesures de performances sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent varier en fonction de la spécification exacte de chaque machine. Par conséquent, ne pas se baser sur ces données pour établir la pertinence d'un modèle pour une application particulière. Demandez systématiquement conseil à votre concessionnaire local. JCB se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Les illustrations et caractéristiques présentées peuvent inclure des équipements et des accessoires en option. Le logo JCB est une marque déposée de J C Bamford Excavators Ltd.

