POTHOLE PRO

JCB

RABOTER • DÉCOUPER • NETTOYER

AVEC LA MÊME MACHINE

SURFACE / JOUR

250 m²

RÉPARATION DE NIDS-DE-POULE

8 minutes

RABOTER DEPUIS LA CABINE

Pour maximiser la sécurité et les performances, vous pouvez régler la raboteuse de 600 mm tant en profondeur qu'en inclinaison depuis la cabine.

RABOTER

RABOTEUSE DE 600 MM DE LARGE

HAUTE PERFORMANCE

La raboteuse est équipée d'un déport latéral pour travailler contre les bordures de route, tandis que le levage automatique garantit une parfaite régularité, quelle que soit la pente.

DÉCOUPER POUR DES RÉPARATIONS DURABLES

Maximisez la longévité de la réparation du nid-de-poule grâce à l'outil de découpage dédié, qui permet d'obtenir un profil de découpe uniforme et durable.

DÉCOUPER

OUTIL DE DÉCOUPAGE DE 590 MM

CONTRÔLE TOTAL

Le tiltrotateur à 360° permet de contourner les obstacles, tels que les plaques métalliques, toujours depuis le siège de l'opérateur.
Ce qui permet d'éviter l'utilisation d'outils à main potentiellement dangereux pour les opérateurs.

NETTOYER AVEC LA MÊME MACHINE

La balayeuse de 1 200 mm de large avec récupération des poussières permet de préparer le nid-de-poule en quelques minutes.

NETTOYER

BALAYEUSE DE 1 200 MM

NETTOYER EN TEMPS RECORD

Recueillir et déverser facilement les gravillons, en utilisant soit le mode godet soit la brosse, permet de réduire le temps nécessaire pour préparer la surface de la chaussée avant la pose d'une nouvelle couche d'enrobé.

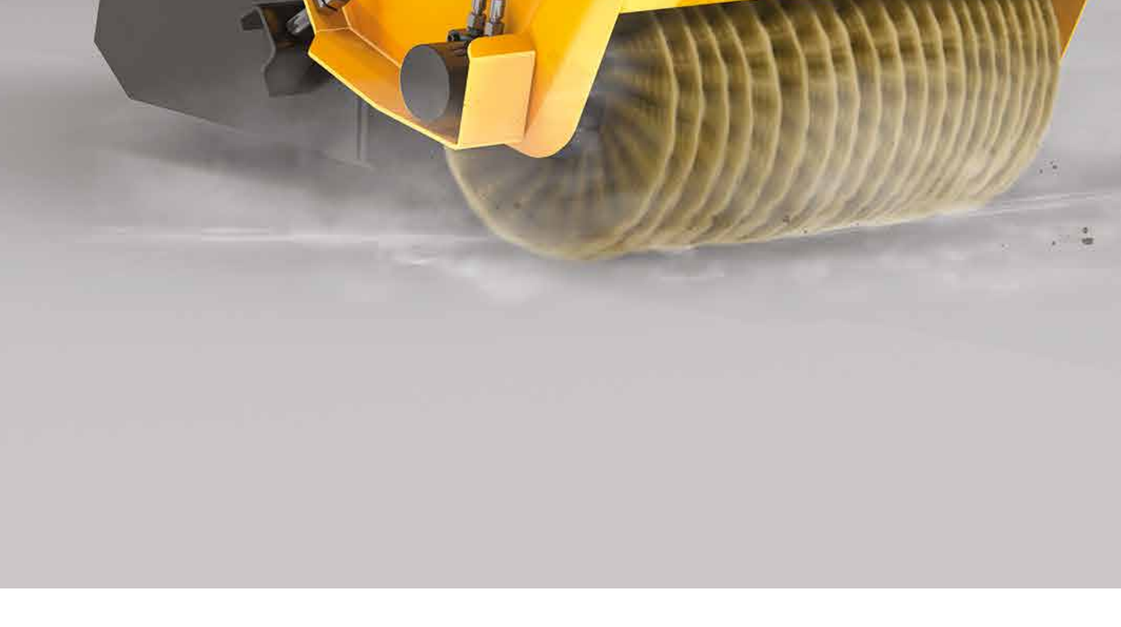

RÉPARATION DURABLE À MOINDRE COÛT

Pour toutes vos réparations de nid-de-poule ou grosses opérations de remise en état de la chaussée, vous pouvez compter sur la JCB Pothole Pro. Un travail efficace, économique et durable.

LE CHOIX ÉCONOMIQUE

Une seule machine permet une réparation durable des défauts de la route. La JCB Pothole Pro !

RÉPARATION DE NIDS-DE-POULE SANS COMPROMIS

Conçue pour fonctionner de manière sûre et efficace dans les zones urbaines encombrées, la JCB Pothole Pro n'a besoin que de seulement 8 minutes pour remettre en état le nid-de-poule.

UNE SÉCURITÉ INÉGALÉE

La position surélevée du siège permet une visibilité à 360° sur les quatre roues. Vous pouvez circuler en toute confiance sur une chaussée à une seule voie, en veillant à la sécurité des piétons comme des véhicules.

POTHOLE PRO

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	POTHOLE PRO
m^2 par jour	250 m^2
Temps de réparation d'un nid-de-poule	8 min
Tiltrotateur	Steelwrist X12 S45
Raboteuse	600 mm
Outil de découpage	590 mm
Balayeuse	I 200 mm
Vitesse de translation	40 km/h

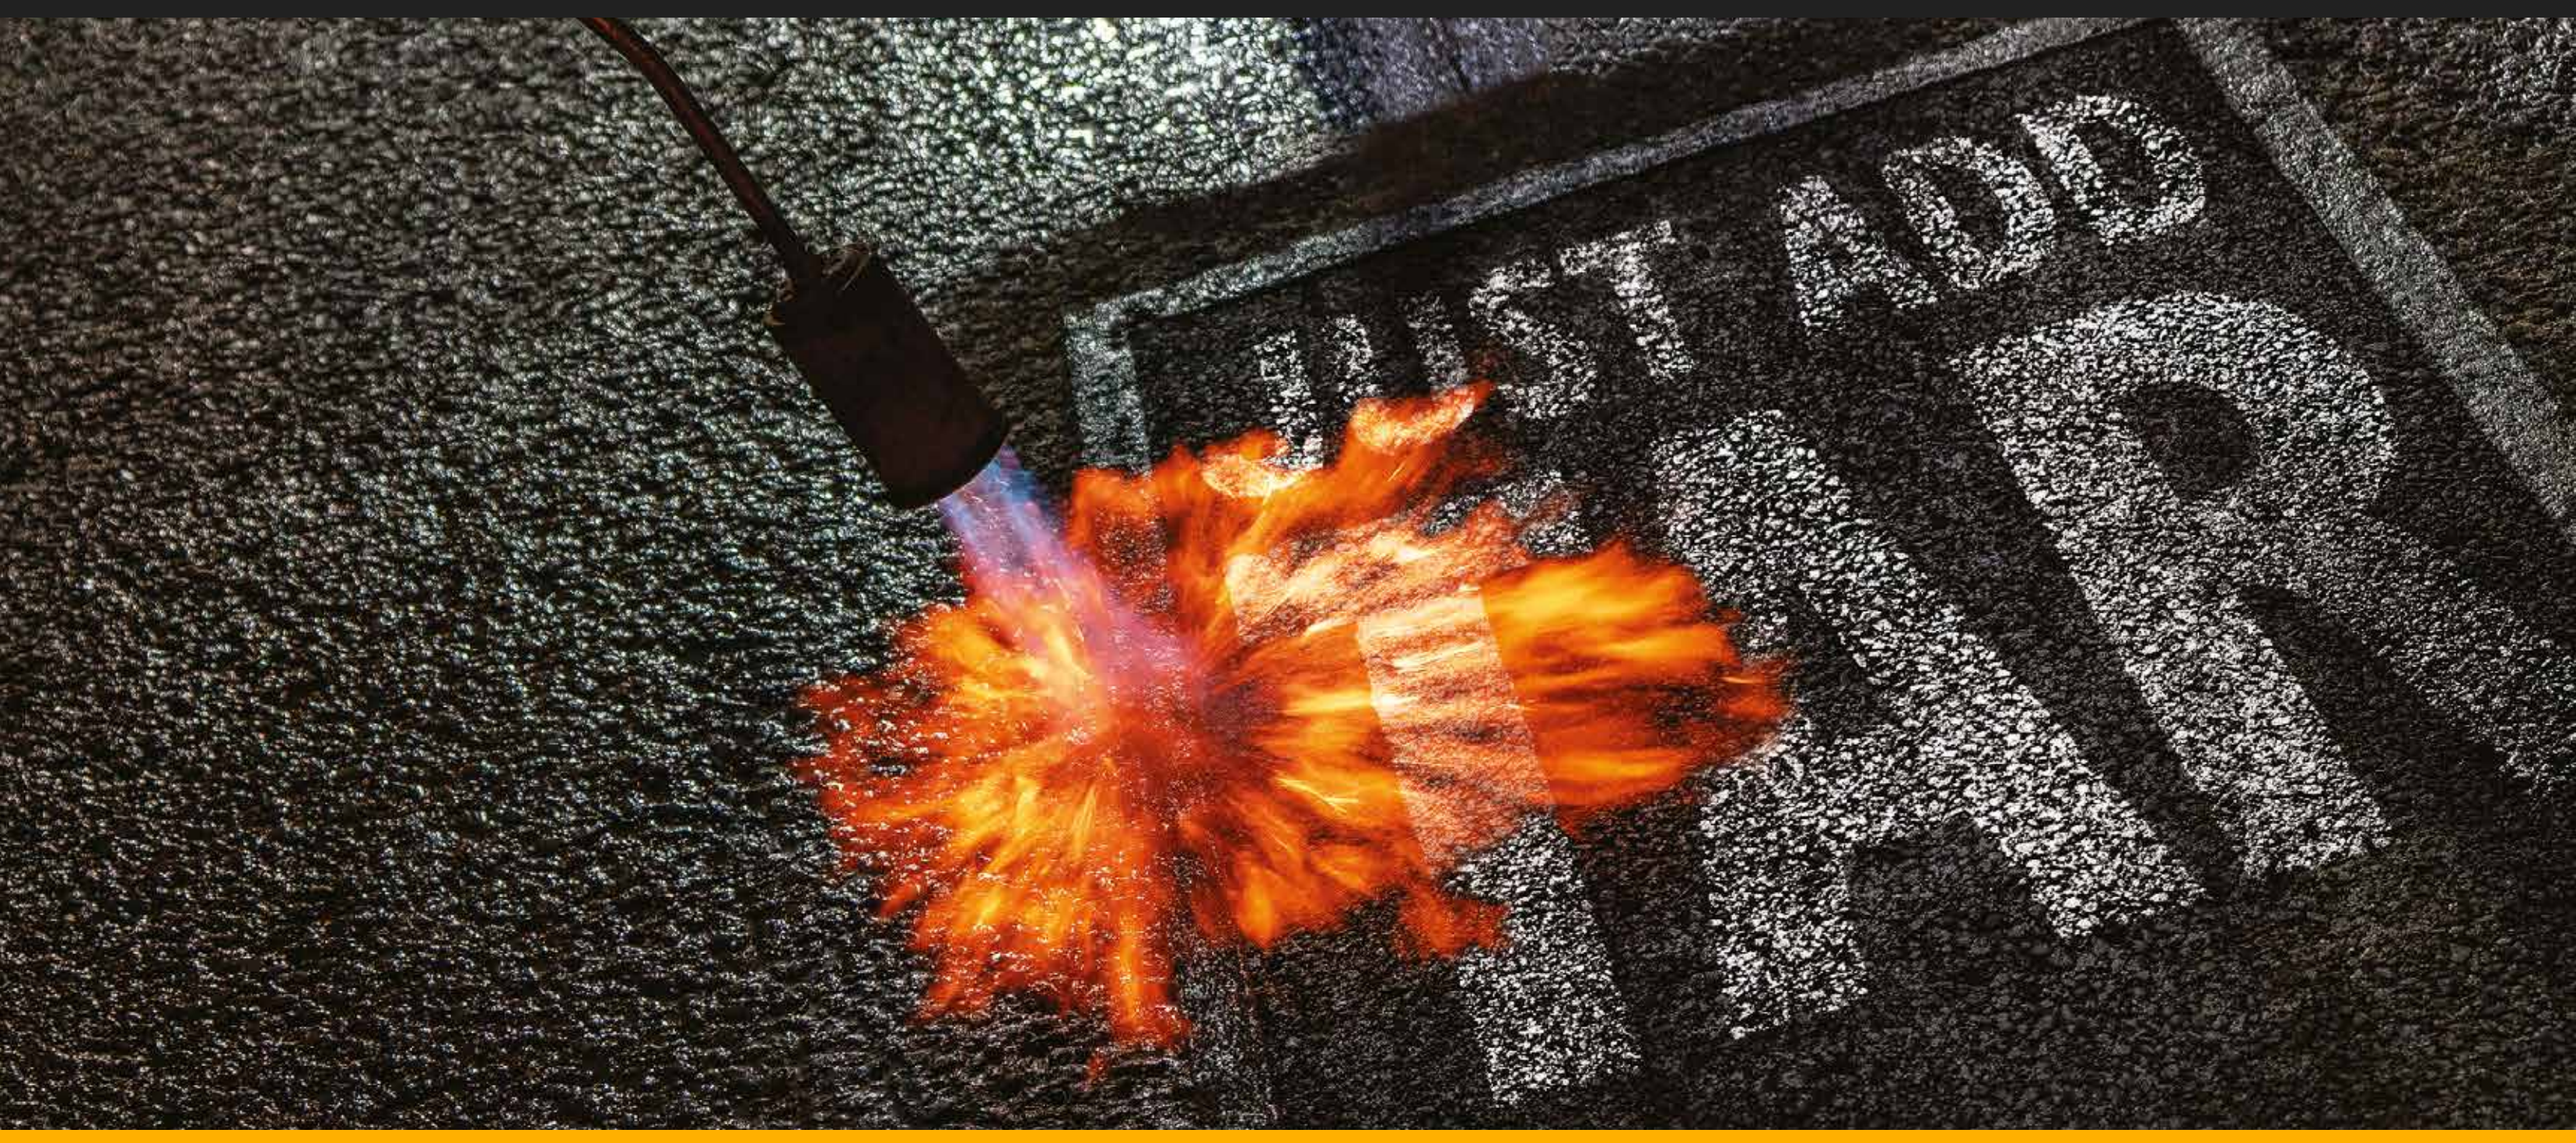

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- 2/4 roues motrices et mode marche en crabe
- Caméra de recul
- Phares de travail à LED
- Direction arrière
- Siège pneumatique chauffant
- Système télématique JCB LiveLink
- Garantie de 2 ans
- JCB Finance
- Formation des opérateurs
- JCB PremierCover

« Pour retirer 70 m², il nous faut normalement 2 à 3 jours. Avec cette machine, l'affaire est réglée avant même le petit-déjeuner. »

JAMES HARPER | MUNICIPALITÉ DE STOKE-ON-TRENT, ANGLETERRE

DEMANDER UNE DÉMO

POUR EN SAVOIR PLUS

JCB POTHOLEPRO HYDRADIG

www.jcb.com/potholepro

28899 / fr-FR / Version 1

©2020 J C Bamford Excavators Ltd.