

TELESCOPIC | GAMME COMPACTE

JCB



STAGE V

PUISSANCE BRUTE

25 cv – 75 cv

CAPACITÉ DE LEVAGE

1 600 kg – 2 500 kg

HAUTEUR DE LEVAGE

4 m – 6 m

PRODUCTIVITÉ **ULTIME**

La gamme TELESCOPIC compacte offre des performances et une polyvalence optimales, avec une excellente maniabilité, tout en tirant le maximum de chaque goutte de carburant.



MANIABILITÉ MAXIMALE

Son faible empattement et ses angles de braquage serrés assurent une excellente maniabilité dans les espaces restreints.



RÉSISTANCE ULTIME

Nous avons utilisé des processus de conception et de fabrication à la pointe de la technologie pour garantir résistance, longévité et fiabilité.



LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE

Soumise à une batterie d'essais et à un programme de validation rigoureux, la gamme TELESCOPIC JCB est construite pour durer.

CONFORT ULTIME

La cabine des TELESCOPIC compacts JCB offre un espace de travail confortable, avec des commandes faciles à utiliser et une excellente visibilité, pour une productivité optimale des opérateurs.



CONTRÔLE MAXIMAL

Le joystick multifonction avec circuits auxiliaires proportionnels est facile à utiliser pour un contrôle précis.



EFFICACITÉ ULTIME

La gamme TELESCOPIC compacts affiche un coût d'exploitation extrêmement bas à court terme, tout en conservant sa valeur à long terme.



VALEUR DE REVENTE MAXIMALE

Nous continuons à innover dans tous les aspects de la conception et de la construction pour vous assurer une valeur de revente confortable.

SÉCURITÉ ULTIME

Quel que soit le chantier, la sécurité est primordiale. C'est pourquoi nous avons conçu la nouvelle gamme JCB compacte pour protéger à la fois la machine, l'opérateur et les personnes alentour.



SÉCURITÉ MAXIMALE


La commande de charge Adaptive Load Control JCB empêche automatiquement la machine de basculer vers l'avant lors de la manutention de charges lourdes.





DONNÉES TECHNIQUES

GAMME	516-40	520-40	525-60 HI-VIZ
Hauteur de levage	4 m	4 m	6 m
Capacité de levage	1 600 kg	2 000 kg	2 500 kg
Puissance brute maxi	25 cv (19 kW)	25 cv (19 kW)	75 cv (55 kW)
Vitesse maxi	15 km/h	15 km/h	20 km/h
Capacité de levage à hauteur maxi	1 600 kg	2 000 kg	2 000 kg
Capacité de levage à portée maxi	700 kg	900 kg	750 kg
Portée avec charge d'une tonne	1,93 m	2,1 m	3 m

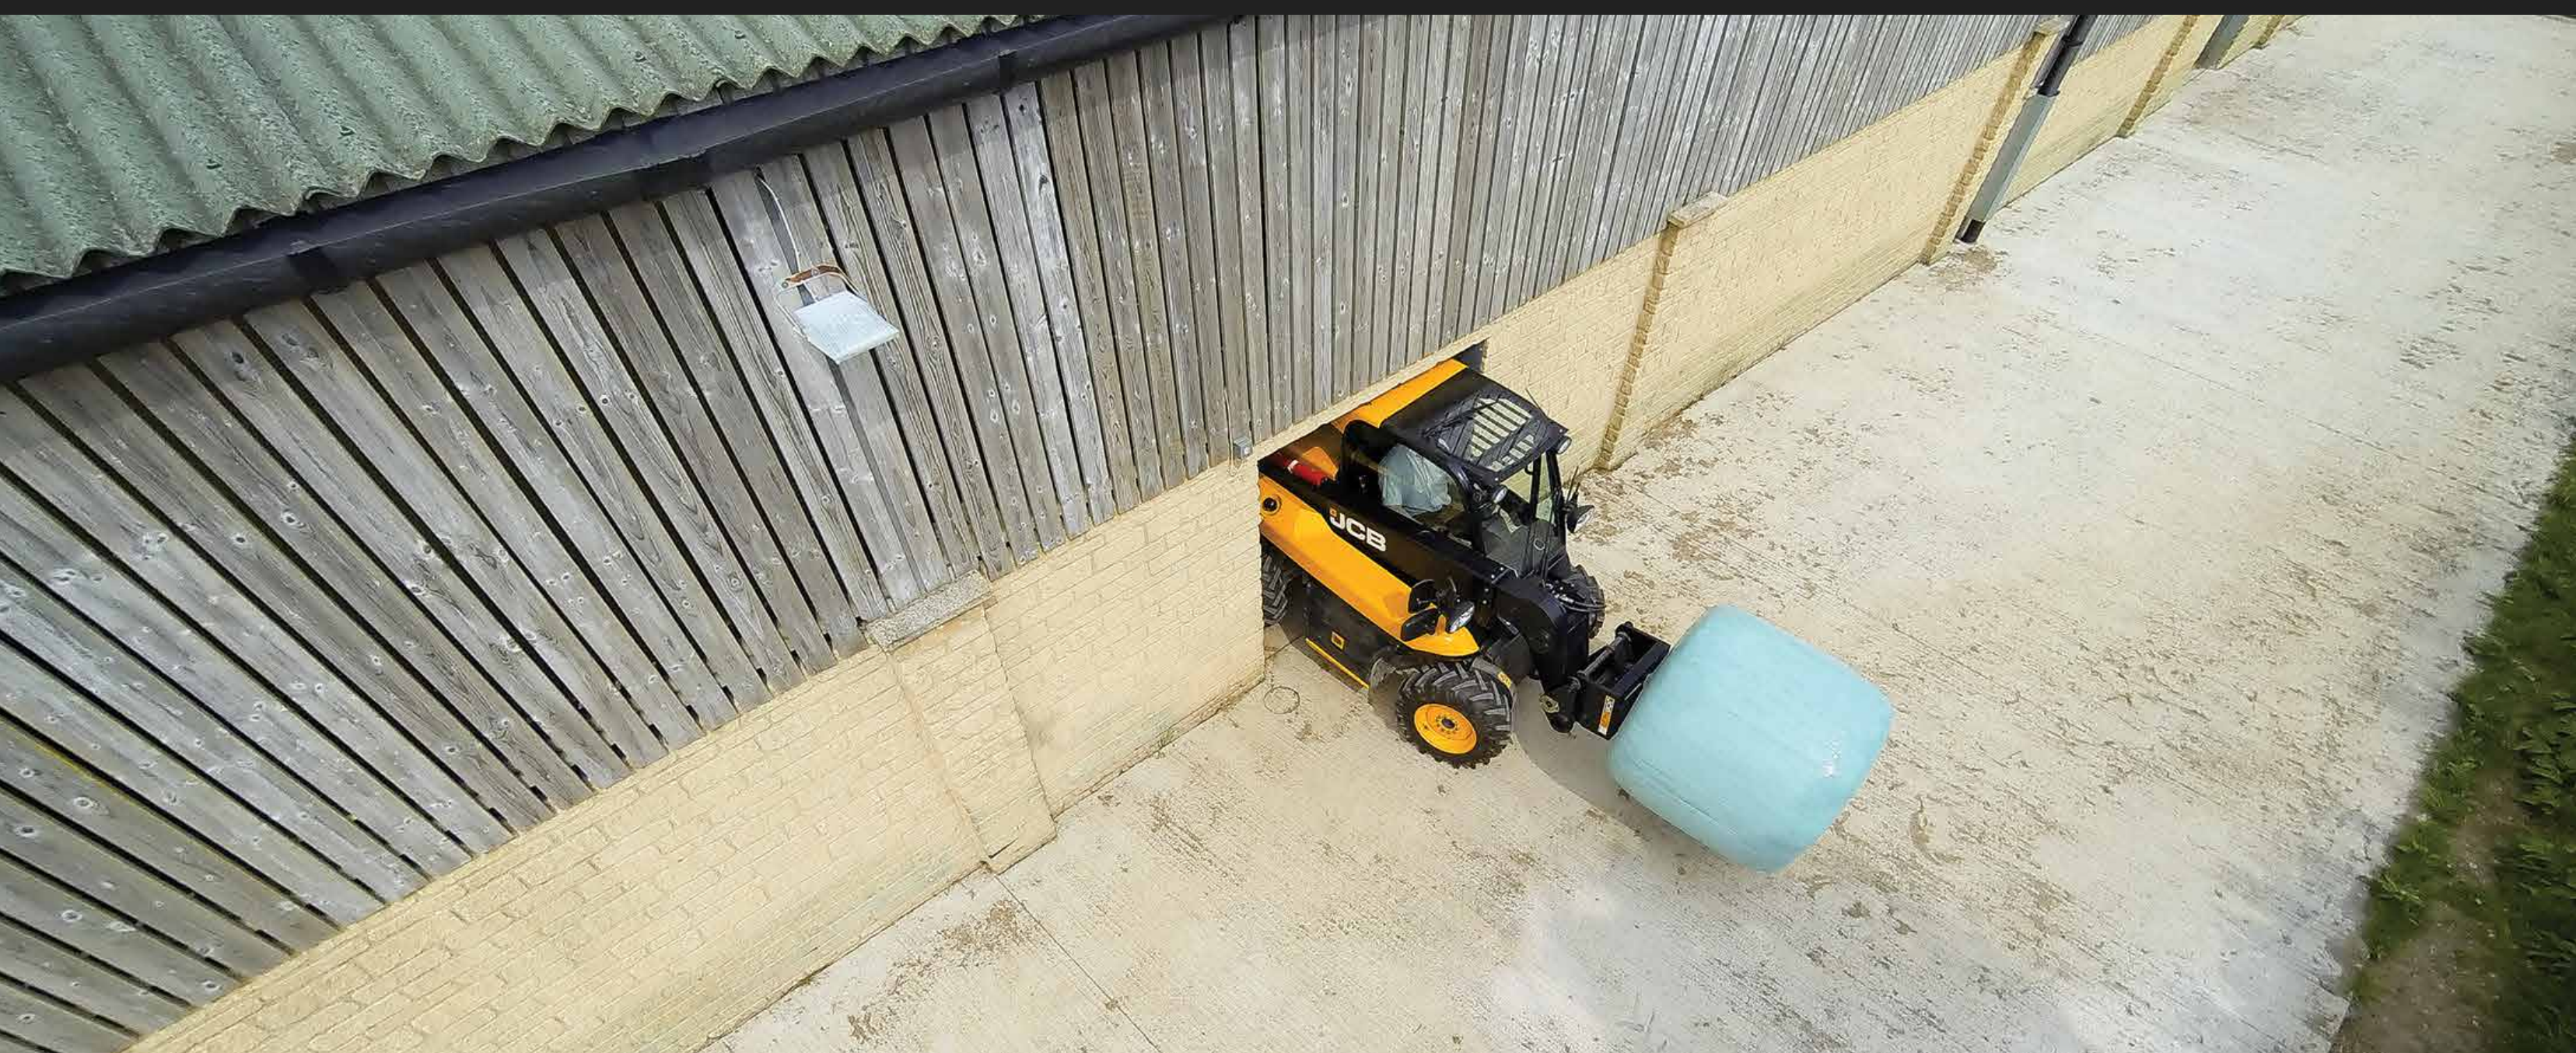

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Moteur conforme Stage V
- Pas de post-traitement ni de système complexe de contrôle des émissions
- Transmission à 4 roues motrices permanente
- 4 roues directrices de série
- JCB LiveLink
- Large gamme d'options de tabliers disponibles
- Design ultra compact
- Transmission hydrostatique variable



**DES PERFORMANCES ULTIMES
DANS UN FORMAT COMPACT.**

DEMANDER UN DEVIS

 **JCB**

www.jcb.fr

