

Hup M 28-22


La grue pour tous vos projets

Hauteur Sous Crochet: 19,6 m - 31,1 m (flèche relevée à 30°)

Portée maximum: 28 m Charge maximum: 2,2 t

Charge maxi en bout de flèche: 700 kg ou 850 kg*



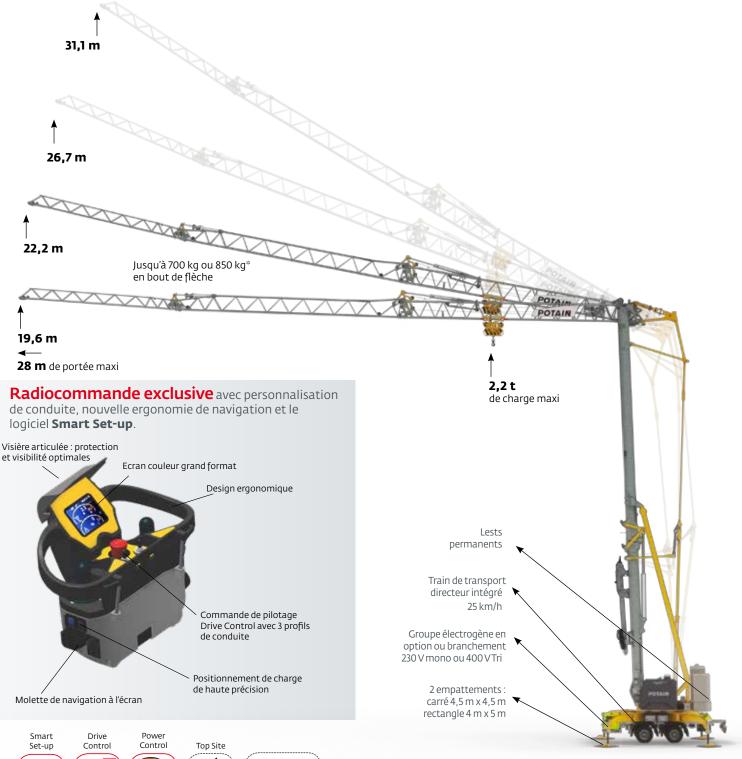











*avec lest additionnel

Hup M 28-22

La grue pour tous vos projets



Le M de Mobile : une grue prête à rouler

- Train de transport intégré 25 km/h
- Timon ou sellette
- Suspensions à ressorts
- Colis unique avec lests permanents
- Dimensions compactes : la seule grue de 28 m de flèche ne présentant que 11,6 m de longueur en transport



Elle passe où d'autres s'arrêtent

- Manœuvres faciles grâce aux roues directrices pilotables depuis la radiocommande
- Braquage maximal à +20°/-20° pour atteindre les zones les plus exigües et traverser les espaces les plus contraints



Double essieu directeur +20°/-20°

- Des roues jumelées pour aborder tous les types de terrain
- Calage hydraulique et pilotable depuis la radiocommande
- Des batteries intégrées pour assurer la direction des roues et le calage hydraulique en autonomie



Une grue performante, polyvalente et ergonomique

- Des mécanismes de dernière génération : LVF Optima, DVF optima, Orientation HPS (High Performance Slewing)
- 16 configurations de flèche, 2 empattements possibles, une alimentation flexible
- Le dépliage et le repliage pilotés par un seul opérateur grâce à la radiocommande
- Le Smart Set-up : une interface nouvelle simple et réactive
- Et toujours la personnalisation de conduite, la vitesse de levage haute précision, ...

Nouveautés Smart Set-up





Commande du calage hydraulique

Hup M 28-22: retour sur investissement

- La mobilité maximale pour une grue à montage automatisé
- La rentabilité d'une vraie grue distributrice sur chantier
- La maintenance de pointe avec le diagnostic à distance CraneSTAR Diag
- L'intelligence du pilotage Smart Set-up
- Une grue respectueuse de l'environnement chantier

