

**TELESCOPIC** | GAMME BTP COMPACTE

**JCB**



**STAGE V**

PUISSANCE BRUTE

**25 – 74 cv**

CAPACITÉ DE LEVAGE

**1 400 – 2 500 kg**

HAUTEUR DE LEVAGE

**4 – 6 m**


# PRODUCTIVITÉ **ULTIME**

Notre gamme de TELESCOPIC compacts offre des performances et une polyvalence optimales, avec une excellente maniabilité, tout en tirant le maximum de chaque goutte de carburant.



## **MANIABILITÉ MAXIMALE**

Son faible empattement et ses angles de braquage serrés assurent une excellente maniabilité dans les espaces restreints.

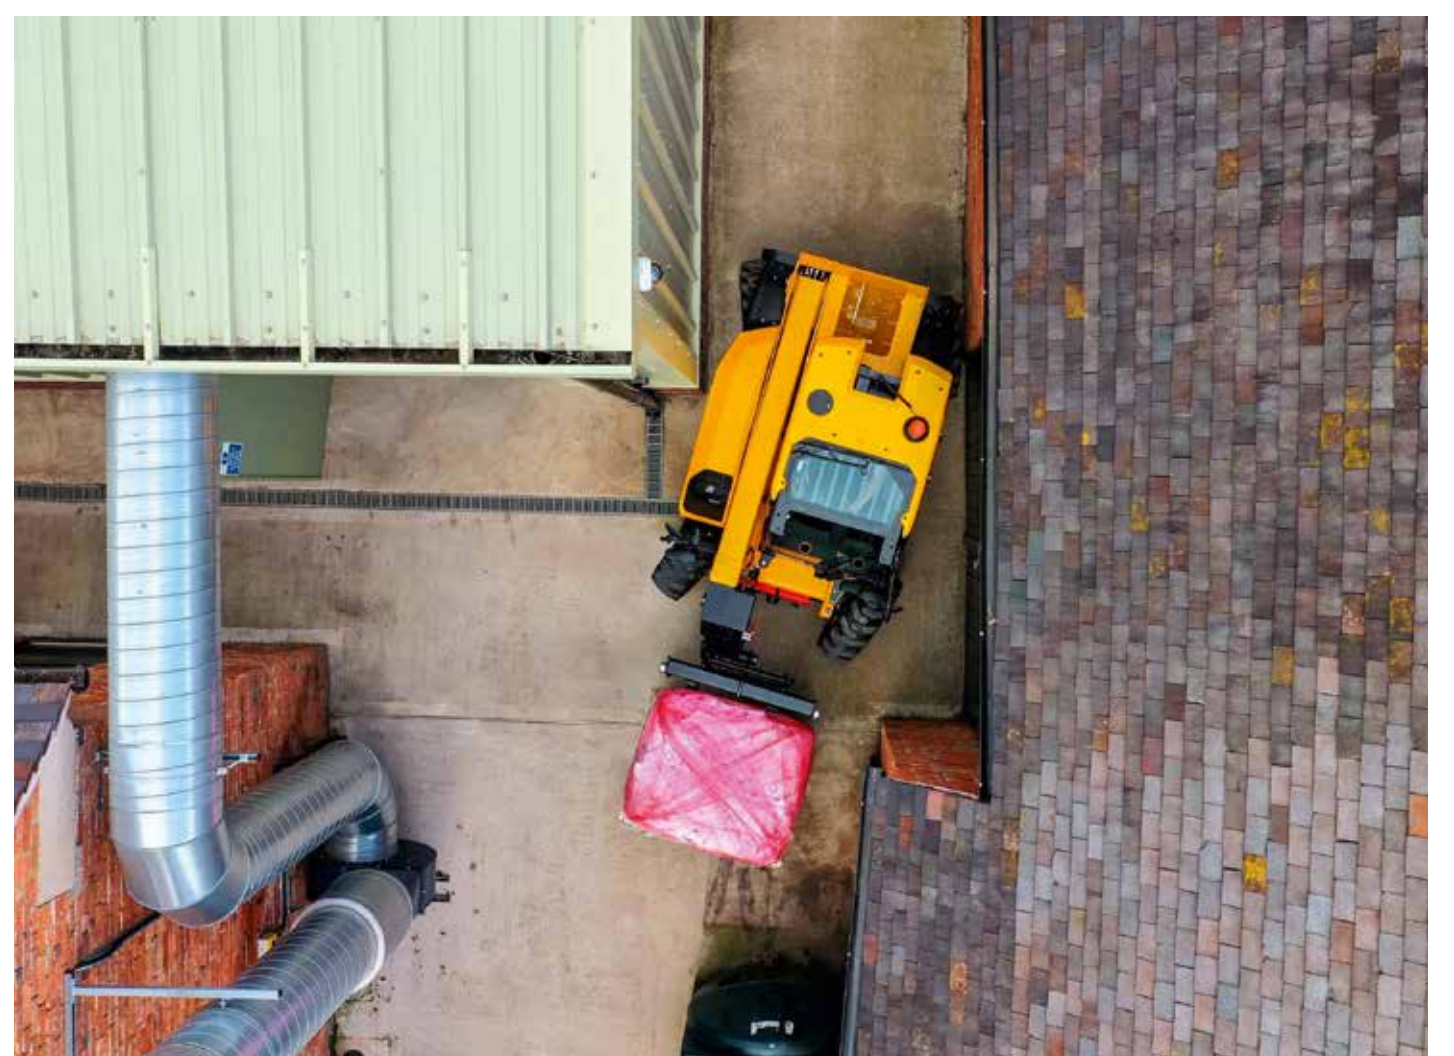

# RÉSISTANCE ULTIME

Nous avons utilisé des processus de conception et de fabrication à la pointe de la technologie pour garantir résistance, longévité et fiabilité.



## LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE

Soumise à une batterie d'essais et à un programme de validation rigoureux, la gamme TELESCOPIC JCB est construite pour durer.

# CONFORT **ULTIME**

La cabine de nos TELESCOPIC compacts offre un espace de travail confortable, avec des commandes faciles à utiliser et une excellente visibilité, pour une productivité optimale des opérateurs.



## **CONTRÔLE MAXIMAL**

Le joystick multifonction avec circuits auxiliaires proportionnels est facile à utiliser pour un contrôle précis.



# EFFICACITÉ ULTIME

Notre gamme de TELESCOPIC compacts affiche un coût d'exploitation extrêmement bas à court terme, tout en conservant sa valeur à long terme.



## VALEUR DE REVENTE MAXIMALE

Nous continuons à innover dans tous les aspects de la conception et de la construction pour vous assurer une valeur de revente confortable.

# SÉCURITÉ **ULTIME**

Quel que soit le chantier, la sécurité est primordiale. C'est pourquoi nous avons conçu la nouvelle gamme de TELESCOPIC compacts JCB pour protéger à la fois la machine, l'opérateur et les personnes alentour.



## **SÉCURITÉ MAXIMALE**

La commande de charge Adaptative Load Control JCB empêche automatiquement la machine de basculer vers l'avant lors de la manutention de charges lourdes.





## DONNÉES TECHNIQUES

GAMME		514-40	516-40	520-40	525-60
Hauteur de levage	m	4	4	4	6
Capacité de levage	kg	1 400	1 600	2 000	2 500
Vitesse maxi	km/h	15	15	15	25
Puissance brute maxi	cv (kW)	25 (19)	25 (19)	25 (19)	74 (55)
Capacité de levage à portée maxi	kg	525	700	900	750
Capacité de levage à hauteur maxi	kg	1 300	1 600	2 000	2 000
Portée avec charge d'une tonne	m	1,51	1,93	2,1	3



## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Moteur conforme Stage V
- Pas de post-traitement ni de système complexe de contrôle des émissions
- Transmission à 4 roues motrices permanente
- 4 roues directrices de série
- Système télématique JCB LiveLink
- Transmission hydrostatique variable
- Large gamme d'options de tabliers disponibles
- Design ultra compact



**DES PERFORMANCES ULTIMES  
DANS UN FORMAT COMPACT**

**DEMANDER  
UN DEVIS**

**JCB**

[www.jcb.fr](http://www.jcb.fr)

